


【水中における通信の仕組み】

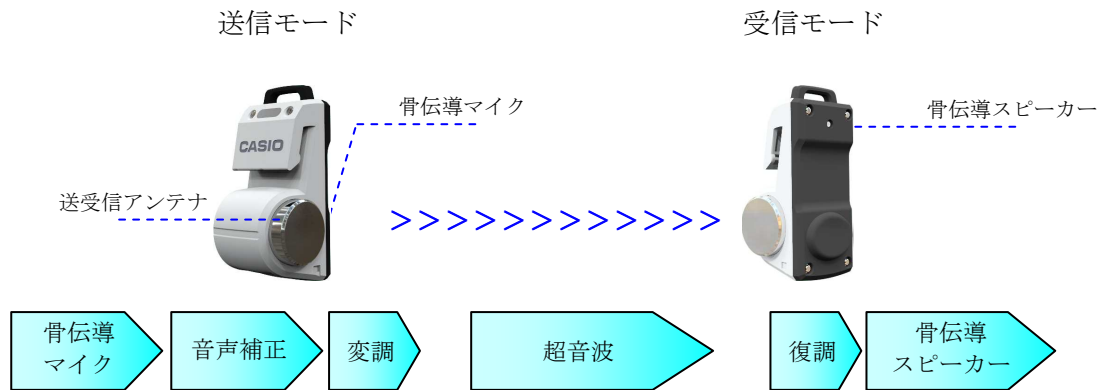

【LGS-RG005BA の主な仕様】

防水性能		水深 42m
通信部	周波数	超音波：32KHz USB 音声帯域：4KHz、SSB-AM 方式
	チャンネル	1ch
	アンテナ	セラミック圧電素子
	実質通話距離	最大 100m (透明度の良い静かな海で対向した場合)
	音声補正	水中の音声を聞き取りやすい音質・音量にデジタル処理
音響部	マイク	骨伝導マイク
	スピーカー	マグネチック型骨伝導スピーカー、ノイズ軽減するスケルチ機能
操作部	電源スイッチ	水検出で自動 ON/OFF、電源 ON 後は受信モードがデフォルト
	送受信切替	タッピング (送受信切替)、ハンズフリー機能 (送信モード切替)、3 秒間の無音による自動切替 (受信モード切替)
表示部		フルカラーLED、送受信モード・充電状態・電池残量の表示
電源 (内蔵) / 充電時間		リチウムイオン充電電池 (560mAh) / 500mAh で約 2 時間
連続使用時間		フル充電で約 3 時間 (内 10%が送信状態、90%が受信状態の場合)
サイズ / 質量 / 浮力		高さ 89.0×幅 41.0×奥行 44.8mm / 107g / マイナス浮力 約 25g
主な付属品		充電スタンド、USB ケーブル、ストラップ 2 個、 会話トレーニングシート 2 セット

※仕様は予告なく変更する場合があります。

「Logosease」は山形カシオ株式会社の商標です。その他の会社名・商品名は、各社の登録商標または商標です。